

## Коммерческое предложение:

### Экскаватор-погрузчик UMG TLB 945

#### Комплект поставки:

- Гидравлический молот
- Дорожная коммунальная щетка

## РУСБИЗНЕСАВТО – ЭТО



**3S**  
ПРОДАЖА  
СЕРВИС  
ЗАПЧАСТИ



**БОЛЕЕ 50**  
ЛЕТ  
ОПЫТА  
В ДЕЛЕ  
КОММЕРЧЕСКОГО  
КОТРОЛИНГА



**18 СТО**  
КРУПНЫХ  
СЕТЬ ПО ВСЕЙ  
РОССИИ



**> 250**  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ



**TRADE-IN**  
ВЫКУП  
СТАРЫХ  
ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ



Размер передних шин	16,9x24
Размер задних шин	16,9x24
Объем экскаваторного ковша, м³	0.25
Объем фронтального ковша, м³	1.2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	ЯМЗ
Номинальная мощность, л.с./кВт.	99/73
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.	6450 x 2450 x 3610
Максимальная скорость, км/ч	37

Номинальная грузоподъемность фронтального навесного оборудования, кг	3840
Мощность двигателя, л.с.	99
Эксплуатационная масса машины, кг.	9400
Высота выгрузки (по ковшу), мм.	2820
Максимальный радиус копания, мм.	6390
Колёсная база, мм.	2210
Производитель техники	ООО "ОМГ СДМ"
Максимальная глубина копания, мм.	5600

рублей  
за единицу,  
включая  
НДС 22%

**15 676 000**

Количество	по 1 ед.
Склад отгрузки	Тверь
Срок поставки	40 рабочих дней

## ФИНАНСИРОВАНИЕ



Мы готовы предложить Вам  
выгодные условия по лизингу с  
ведущими лизинговыми  
компаниями РФ

## ГАРАНТИЯ



На все оборудование распространяются  
стандартные ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
Экскаватор погрузчик: 12 месяцев или 2 000 мото/ч  
Гидравлический молот: 12 месяцев  
Дорожная коммунальная щетка: 12 месяцев



**Константин Захаров**

Менеджер по продажам

Моб. тел.: 89269040382

E-mail: 1017270@rbauto.ru

г. Хабаровск, ул. Трёхгорная, д. 131




**16.04.2026 г.**

Коммерческое предложение  
действительно 3 рабочих дня



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
Льготного лизинга  
отечественной дорожно-строительной техники




дом.рф



---

### Дополнительное оборудование: Щетка BRM 2400

---

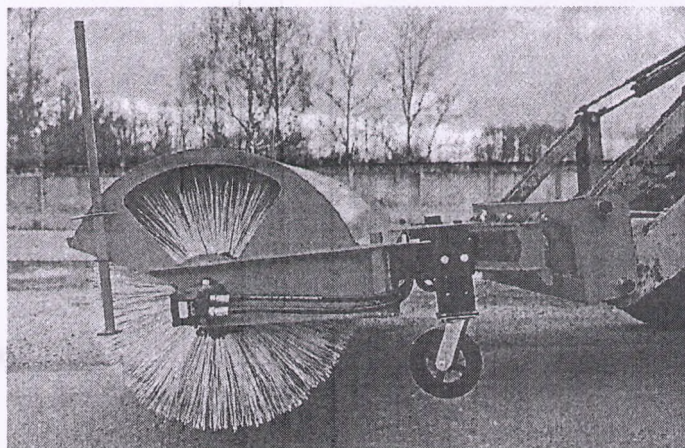

Дорожная коммунальная щетка является навесным оборудованием для уборки дорог, внутренних территорий, складских и промышленных площадей от грязи и снега.

Цвет щетины и кожуха может отличаться в зависимости от наличия краски на производстве.

Вес ~450 кг  
Ширина оборудования 2700 мм  
Ширина подметания 2400 мм  
Диаметр щетины 800 мм  
Поток масла 40-75 л/мин  
Давление 120-180 бар

---

### Дополнительное оборудование: Гидравлический молот DIGZ TB5C

---



КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИДРОМОЛОТА: гидравлический молот с переходной плитой, 2 РВД, 2 пики, инструмент, заправочный комплект, инструкция

Вес ~380 кг  
Диаметр пики 68 мм  
Частота ударов 500-900 в мин  
Расход масла 35-60 л/мин  
Энергия удара 850 Дж  
Вес носителя 5-9 тонн

Цвет молота может отличаться в зависимости от краски на производстве



**Константин Захаров**

Менеджер по продажам

Моб. тел.: 89269040382

E-mail: 1017270@rbauto.ru

г. Хабаровск, ул. Трёхгорная, д. 131

**16.04.2026 г.**

Коммерческое предложение  
действительно 3 рабочих дня